Fronttank FTKVL 2523 **Inhalt 2350 Liter, Tankbreite 2,50 m**
Grundtank FTKV 2516 (1650 Liter) **mit Aufsatz 700 Liter**
- Förderrohrleitung Ø125 mm
- in Kombination mit Düngerverteiler auf Maissägerät 8-reihig → Unterfußdüngung

Fronttank FTKVL 2523 **Inhalt 2350 Liter, Tankbreite 2,50 m**
Grundtank FTKV 2516 (1650 Liter) **mit Aufsatz 700 Liter** (weitere Aufsätze erhältlich)
- gute Übersicht beim Fahren durch optimale Bauform
- Förderrohrleitung Ø125 mm
- in Kombination mit Düngerverteiler auf Maissägerät 8-reihig → Unterfußdüngung

Fronttank FTKVL 2523 **Inhalt 2350 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Gebläse mit hydraul. Antrieb **- Förderrohrleitung Ø125 mm**
- Düngerverteiler, nach Kundenbedarf konzipiert
- Verteileraufbau auf Maissägerät 8-reihig, Arbeitsbreite 6m **→ Unterfußdüngung**

Fronttank FTKVL 2523 **Inhalt 2350 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- gute Übersicht beim Fahren durch optimale Bauform **- Warntafeln** (optional)
- Förderleitung Ø125 mm **- Gebläse mit hydraul. Antrieb**
- Befüllschnecke Ø200 (optional), Leistung ca. 50 t/h, Plane-Einfülltrichter zugeklappt

Befüllschnecke Ø200 (optional)
- Leistung ca. 50 t/h, mit hydraul. Antrieb
- Plane-Einfülltrichter 600x600 mm, aufgeklappt
- zugeklappter Einfülltrichter trägt kaum auf
- für Sackware oder zum Befüllen direkt aus dem Kipper

Befüllschnecke Ø200 (optional)
- Leistung ca. 50 t/h, mit hydraul. Antrieb
- Plane-Einfülltrichter 600x600 mm, aufgeklappt
- zugeklappter Einfülltrichter trägt kaum auf
- für Sackware oder zum Befüllen direkt aus dem Kipper

Fronttank FTKVL 2523 **Inhalt 2350 Liter, Tankbreite 2,50 m**

- gute Übersicht beim Fahren durch optimale Bauform
- kurze Stoßstange (Standard)
- Förderrohrleitung Ø125 mm
- Befüllschnecke Ø200 (optional)
- Druckdosierung Reichert, hydraul. Antrieb

Druckdosierung Reichert mit hydraulischem Antrieb
- abklappbare Dosierung
- mit Schieber am Tanktrichter
- Förderschleuse Ø125 mm
- Abdrehklappe der Schleuse geöffnet (beim Abdrehen)

Seitliche Förderrohr-Schlauchleitung Ø125 mm
- waagrechtes Förderrohr durch **Schnellverschlüsse vorne u. hinten** einfach abzukoppeln
- Steckhalterung am Kotflügel für einfache Montage (hier mit Kunden-Adapterhalterung)
- Schiene für Kabelverlegung

Seitliche Förderrohr-Schlauchleitung Ø125 mm
- waagrechtes Förderrohr durch **Schnellverschlüsse vorne u. hinten** einfach abzukoppeln
- Steckhalterung am Kotflügel für einfache Montage (hier mit Kunden-Adapterhalterung)
- Schiene für Kabelverlegung

- Seitliche Förderrohr-Schlauchleitung Ø125 mm
- Düngerverteiler, nach Kundenbedarf konzipiert
- Verteileraufbau auf Maissägerät 8-reihig, Arbeitsbreite 6m → Unterfußdüngung

Düngerverteileraufbau auf Kundengerät
- abgestimmt auf Geräteklappung
- mit Halter
- mit Schlauch zum Schar

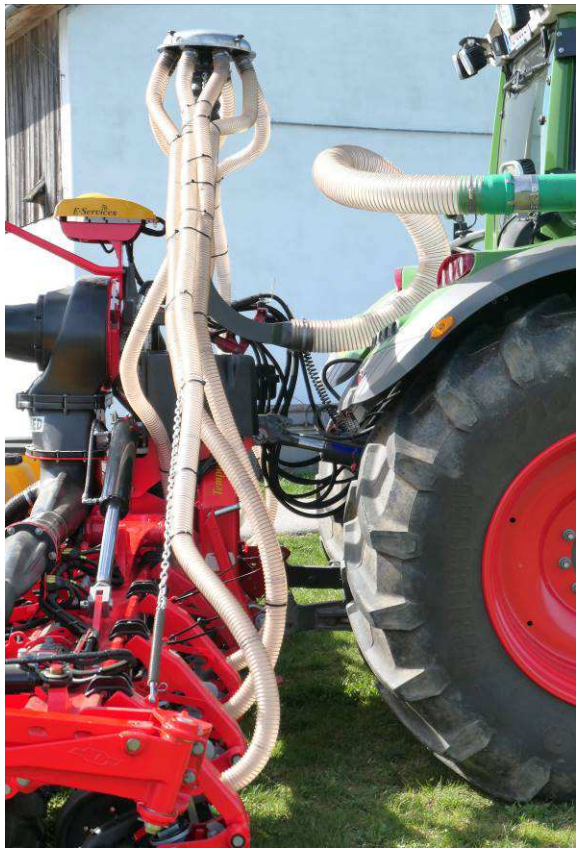

Düngerverteiler, nach Kundenbedarf konzipiert
- Dimensionierung nach Kundenbedarf berechnet
- mit Kundengerät abgestimmt

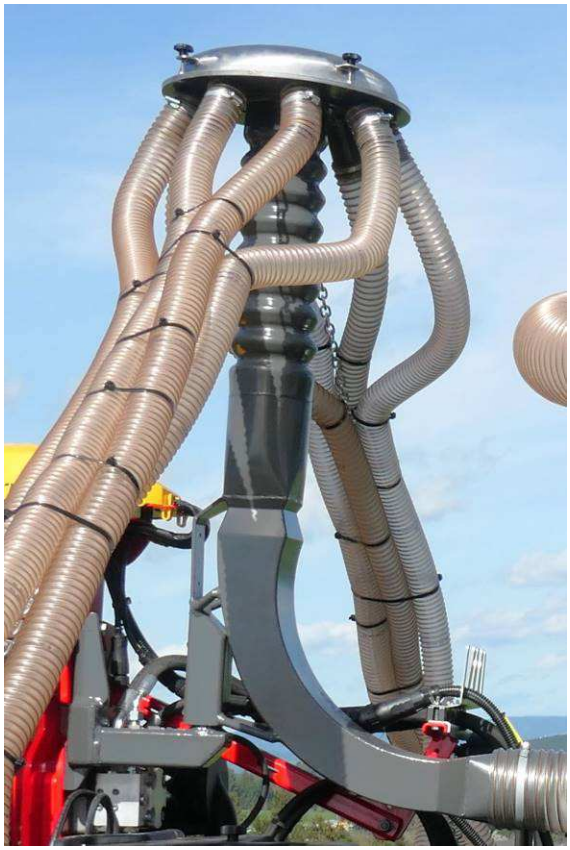

Düngerverteiler, nach Kundenbedarf konzipiert
- mit Halter
- mit Schlauch zum Schar

Düngerverteiler, nach Kundenbedarf konzipiert
- Dimensionierung nach Kundenbedarf berechnet
- auf Kundengerät abgestimmt

- Düngerverteiler, nach Kundenbedarf konzipiert
- Dimensionierung nach Kundenbedarf berechnet
- auf Kundengerät abgestimmt
- mit Halter und Schlauch zum Schar

Fronttank FTKVL 2523 **Inhalt 2350 Liter, Tankbreite 2,50 m**

- Förderrohrleitung Ø125 mm

- Düngerverteiler, nach Kundenbedarf konzipiert → Unterfußdüngung

- Verteileraufbau auf Maissägerät 8-reihig, Arbeitsbreite 6m,
an Geräteklappung angepasst