



- | | |
|---|--|
| Fronttank FTKL 2525 | Inhalt 2500 Liter, Tankbreite 2,50 m |
| in Kombination mit Lemken Säkombination, 6 m Arbeitsbreite | |
| - mit Horsch-Dosiergerät | - mit el. Halbseitenabschaltung |
| - mit 2 Förderleitungen Ø110 mm | - mit Verteilersystem Saat, 2 Verteilerköpfe |
| - mit Reifenpacker, hydraul. aushebbar (Wunschausrüstung) | |




- | | |
|---|--|
| 2 Förderleitungen Ø110 mm | - am Fronttank FTKL 2525 (Inhalt 2500 Liter, Tankbreite 2,50 m) |
| - mit Horsch-Dosiergerät | - mit el. Halbseitenabschaltung |
| | - mit Radarsensor (Wunschausrüstung) |
| - mit Reifenpacker, hydraul. aushebbar (Wunschausrüstung) | |



2 Förderleitungen Ø110 mm
 - mit U-Steckbügel / hintere Förderrohr-Halterung, Standard: Steckmontage auf Kotflügel
 - Foto: Montage an Halterung (Kundenlösung)



2 Förderleitungen Ø110 mm
 - mit U-Steckbügel / hintere Förderrohr-Halterung, Standard: Steckmontage auf Kotflügel
 - Foto: Montage an Halterung (Kundenlösung)

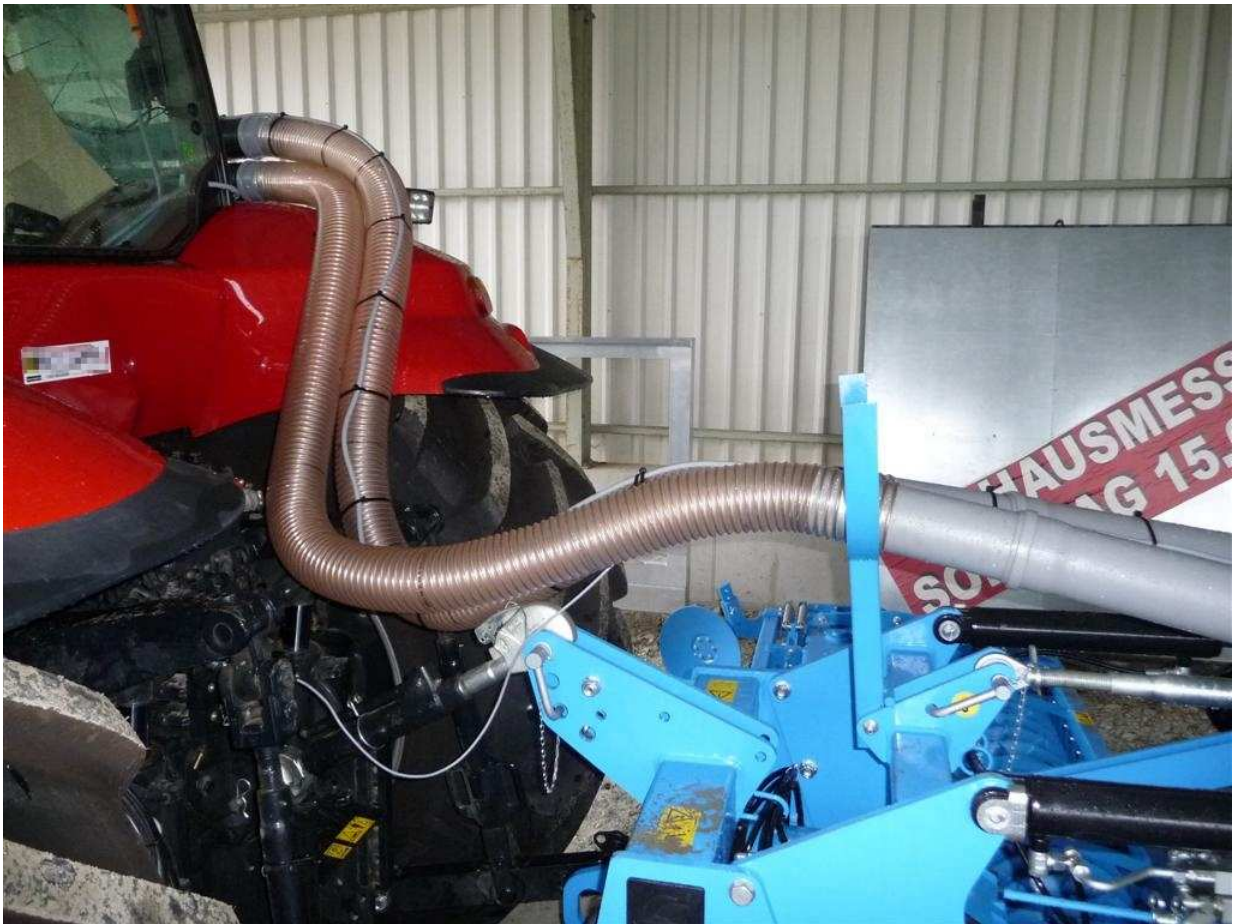

2 Förderleitungen Ø110 mm auf Lemken Säkombination, 6 m Arbeitsbreite
- mit U-Halterung, auf Lemken Kreiselegge



2 Förderleitungen Ø110 mm auf Lemken Säkombination, 6 m Arbeitsbreite
- mit U-Halterung, auf Lemken Kreiselegge
- mit 2 Säverteilern, Rohrbogen mit Wellrohr, Halterungen, Säschlauch



2 Förderleitungen Ø110 mm auf Lemken Säkombination, 6 m Arbeitsbreite
 - 2 Förderleitungen Ø110 mm - mit U-Halterung, auf Lemken Kreiselegge
 - mit 2 Säverteiltern (je 20 oder 24 Abgänge), Rohrbogen mit Wellrohr, Halterungen, Säschauch



Verteilersystem Saat auf Lemken Säkombination, 6 m Arbeitsbreite
 - mit 2 Säverteiltern (je 20 oder 24 Abgänge), Rohrbogen mit Wellrohr, Halterungen, Säschauch
 - 2 Förderleitungen Ø110 mm am Fronttank, mit Halterungen



- Verteilersystem Saat** auf Lemken Säkombination, 6 m Arbeitsbreite
- mit 2 Säverteiltern (je 20 oder 24 Abgänge), Rohrbogen mit Wellrohr, Halterungen, Säschauch
 - 2 Förderleitungen Ø110 mm am Fronttank, mit Halterungen