



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
 - mit doppelter Injektorschleuße Ø110mm
 - mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilersystem mit 2 Säverteilern auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 4,5 m**



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
- mit doppelter Injektorschleuße Ø110mm
- mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilersystem mit 2 Säverteilern
- auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 4,5 m



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät - mit doppelter Injektorschleuße Ø110mm - mit elektr. Halbseitenabschaltung
Verteilersystem mit 2 Säverteilern auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 4,5 m



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
- mit doppelter Injektorschleuße Ø110mm
- mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilersystem mit 2 Säverteiltern
- auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 4,5 m



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
- mit doppelter Injektorschleuße Ø110mm
- mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilersystem mit 2 Säverteilern
- auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 4,5 m



Fronttank FTK 2524 H


- mit Horsch-Dosiergerät
- mit doppelter Injektorschleuße Ø110mm
- mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilersystem mit 2 Säverteilern
- auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 4,5 m



Fronttank FTK 2524 H mit Horsch-Dosiergerät
- Gebläse
- kurze Stoßstange



Fronttank FTK 2524 H mit Horsch-Dosiergerät
- doppelte Injektorschleuße und Förderrohrleitungen Ø110 mm
- Radarsensor

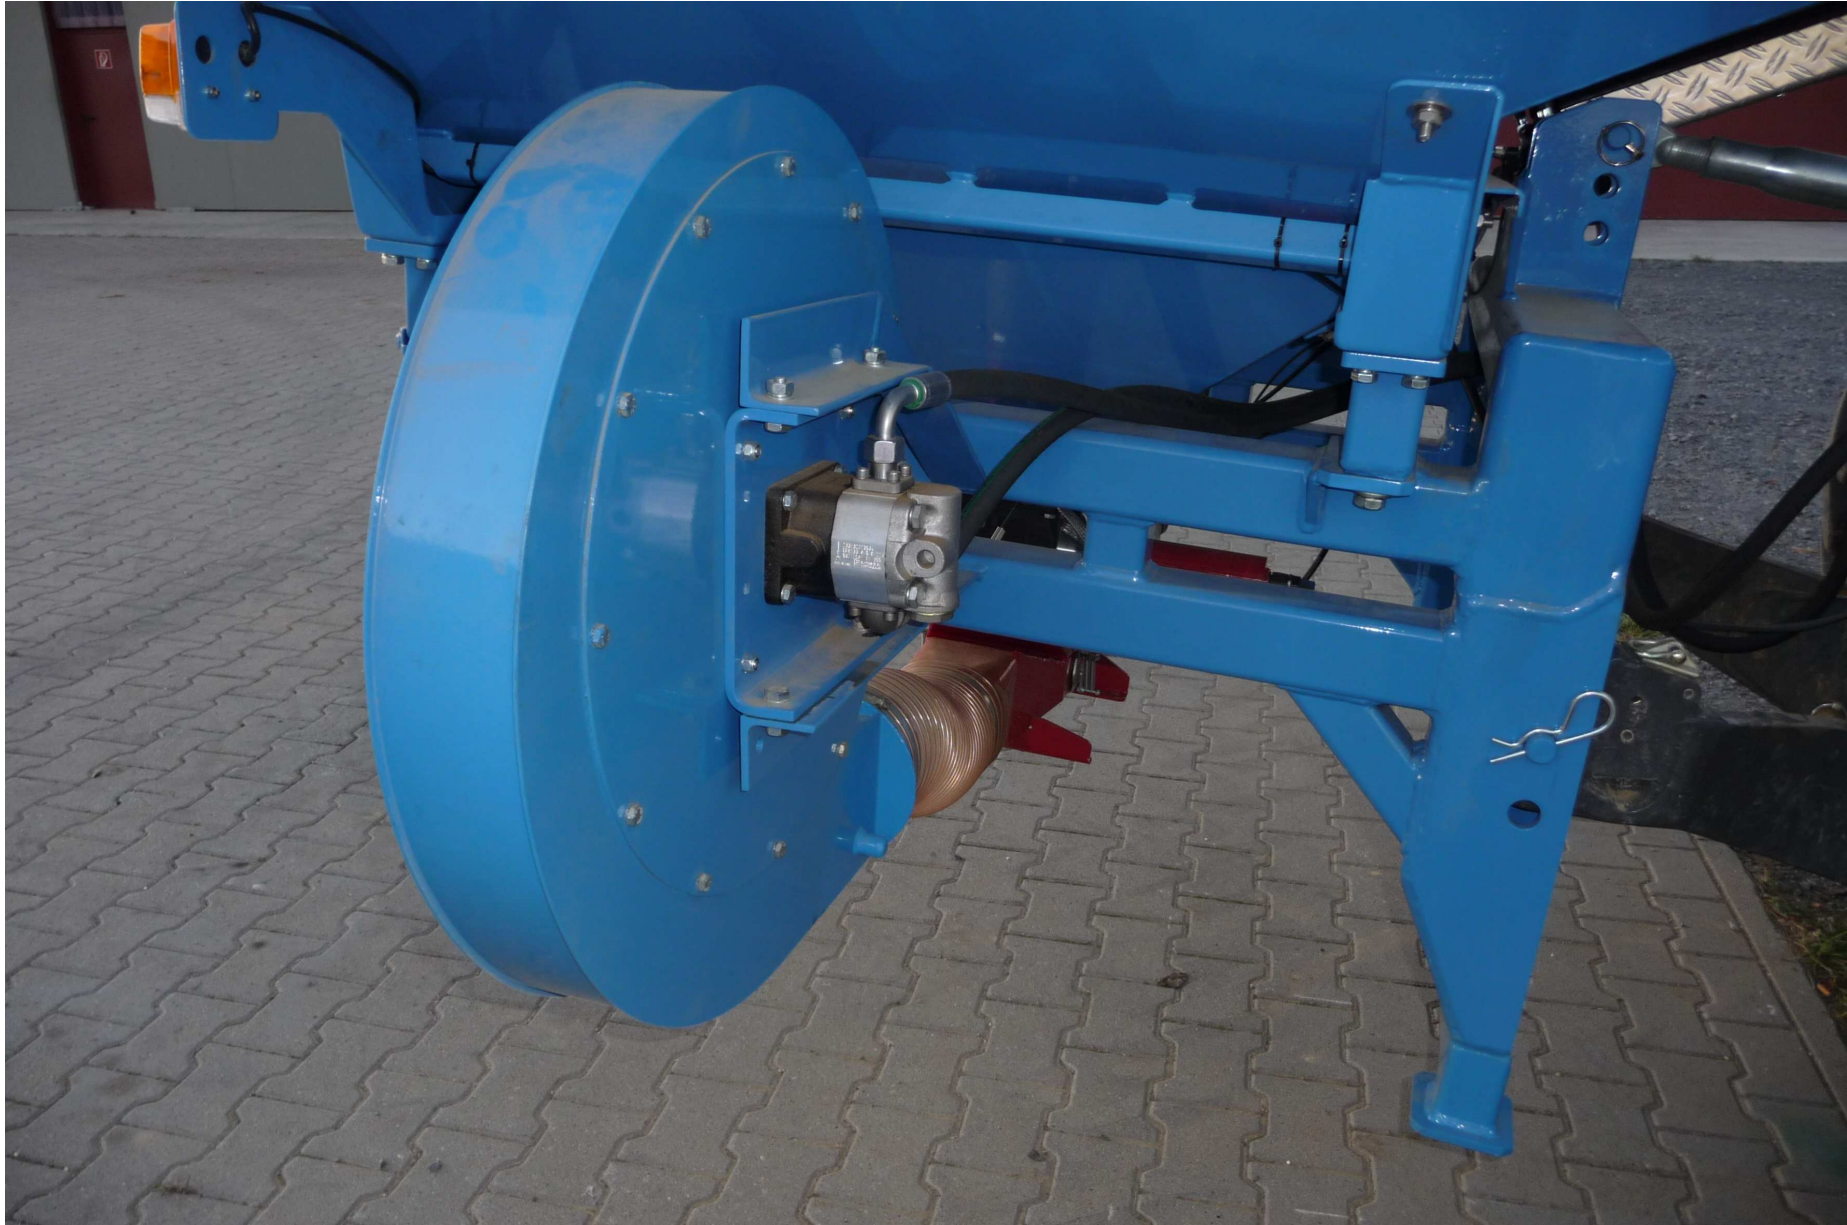

Fronttank FTK 2524 H mit Horsch-Dosiergerät
- Gebläse, hydraul. Antrieb
- doppelte Injektorschleuße Ø110 mm



Fronttank FTK 2524 H mit Horsch-Dosiergerät
- doppelte Injektorschleuße Ø110 mm
- elektr. Halbseitenabschaltung



Fronttank FTK 2524 H mit Horsch-Dosiergerät
- doppelte Injektorschleuße mit Förderleitungen Ø110 mm
- beim Abdrehen