



**Fronttank FTKVL 2526WT mit 3x Reichert-Druckdosierung
in Kombination mit Heckdüngerahmen HDR 9/12**

**Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,5 m
9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen**



**Fronttank FTKVL 2526WT mit 3x Reichert-Druckdosierung
mit Wunschausrüstung: - Klappdach - Auftritt - Stoßstange - Wiegeeinrichtung - Warntafeln**

Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,5 m



Fronttank FTKVL 2526WT mit 3x Reichert-Druckdosierung Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,5 m
Heckdüngerahmen HDR 9/12: - hydraulisch 4-fach klappbar - zusammengeklappt



Fronttank FTKVL 2526WT mit 3x Reichert-Druckdosierung Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,5 m
Heckdüngerahmen HDR 9/12: - hydraulisch 4-fach klappbar - beim Auseinanderklappen



Fronttank FTKVL 2526WT mit 3x Reichert-Druckdosierung Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,5 m
Heckdüngerahmen HDR 9/12: - hydraulisch 4-fach klappbar - halb auseinandergeklappt



Fronttank FTKVL 2526WT mit 3x Reichert-Druckdosierung Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,5 m
Heckdüngerahmen HDR 9/12: - hydraulisch 4-fach klappbar - auseinandergeklappt



Heckdüngerahmen HDR 9/12 9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen
- 3 Teilbreiten á 3 m: unterschiedliche Ausbringmenge für jede 3-Meter-Teilbreite möglich
- mit Umschaltung: *Unterfußdüngung in der Reihe* oder *seitliche Reihendüngung*



Heckdüngerahmen HDR 9/12 9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen
bei abgeklappten Düngescharen: *Unterfußdüngung in der Reihe*

**Heckdüngerahmen HDR 9/12****9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen**bei abgeklappten Düngescharen: ***Unterfußdüngung in der Reihe*****HDR 9/12 mit 3 Stück Verteilerköpfe, Sonderausführung Umschaltung:**
Umschaltung: ***Unterfußdüngung in der Reihe*** oder ***seitliche Reihendüngung***

**Heckdüngerahmen HDR 9/12****9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen**

- bei hochgeklappten Düngescharen (mit Gasfeder-Unterstützung): **seitliche Reihendüngung**
- 3 Teilbreiten á 3 m: **unterschiedliche Ausbringmenge für jede 3-Meter-Teilbreite möglich**

**Heckdüngerahmen HDR 9/12****9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen**bei hochgeklappten Düngescharen (mit Gasfeder-Unterstützung): **seitliche Reihendüngung**

**Heckdüngerahmen HDR 9/12**

9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen

- bei hochgeklappten Düngescharen (mit Gasfeder-Unterstützung): **seitliche Reihendüngung**
- 3 Teilbreiten á 3 m: **unterschiedliche Ausbringmenge für jede 3-Meter-Teilbreite möglich**

**Heckdüngerahmen HDR 9/12**

9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen


bei hochgeklappten Düngescharen (mit Gasfeder-Unterstützung): **seitliche Reihendüngung**



Heckdüngerahmen HDR 9/12 **9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen**
bei hochgeklappten Düngescharen (mit Gasfeder-Unterstützung): **seitliche Reihendüngung**



Heckdüngerahmen HDR 9/12, hydraulisch 4-fach klappbar **9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen**
mit Umschaltung: **Unterfußdüngung in der Reihe** oder **seitliche Reihendüngung**

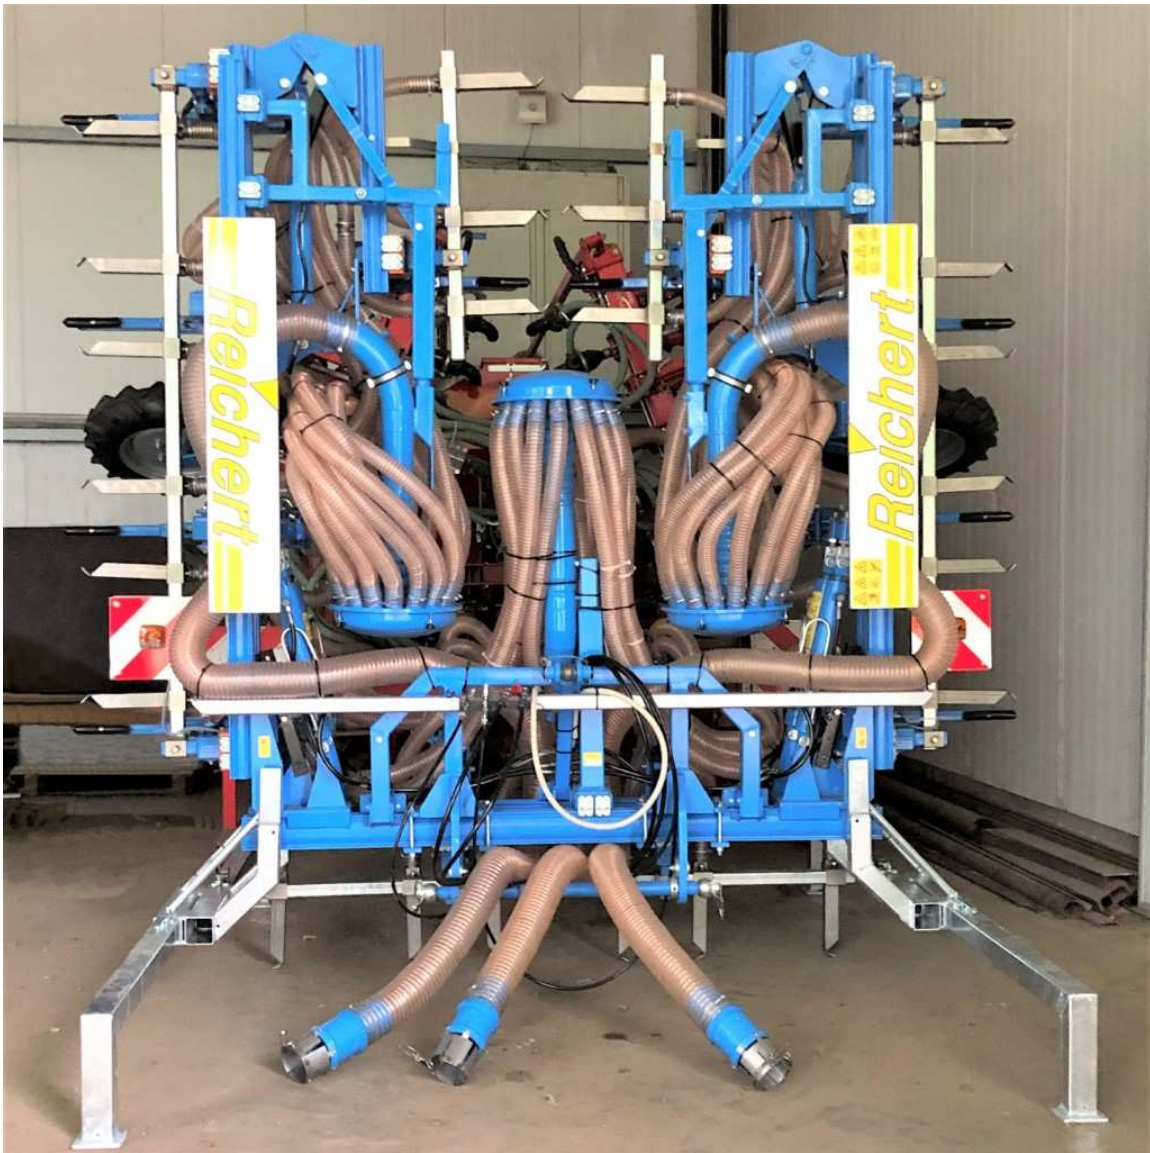

Heckdüngerahmen HDR 9/12, hydraulisch 4-fach geklappt 9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen
- mit Umschaltung: *Unterfußdüngung in der Reihe* oder *seitliche Reihendüngung*
- mit **Abstellstützen** für sicheren Stand